



### FMCS 160-185-210

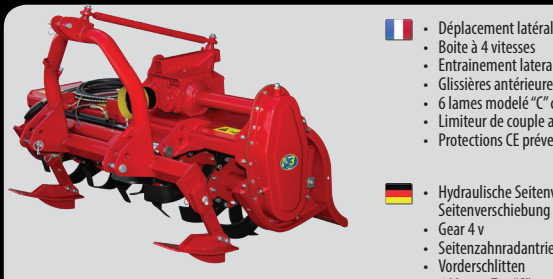

- Déplacement latéral hydraulique
- Boîte à 4 vitesses
- Entraînement latéral par engrenage
- Glissières antérieures
- 6 lames modèle "C" chaque bride
- Limiteur de couple à boulon
- Protections CE prévention des accidents

	FMCS 160	FMCS 185	FMCS 210
	1780 mm	1975 mm	2270 mm
	1600 mm	1850 mm	2050 mm
	45-55	55-65	65-70
	25 cm	25 cm	25 cm
	6	6	6
	36	42	48
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3	3
	80-80 / 45-115	92-93 / 52-133	105-105 / 65-145
	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия		
	8		
	540	570	600


### FMC 160-180-200-230-260

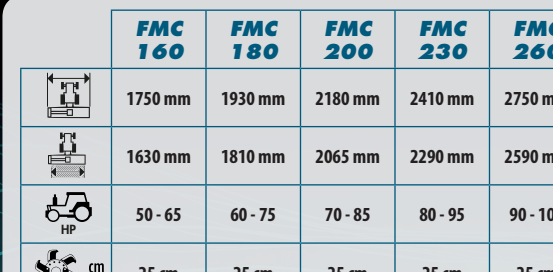

- Boîte à 4 vitesses; Rotations du rotor d'environ 180 à 253 en fonction de la combinaison d'engrenages
- Entraînement latéral par engrenage en bain d'huile
- Attelage universel à 3 points réglable de II<sup>e</sup> catégorie
- 6 lames modèle "C" chaque bride
- Verins serre-pièce à ressort
- 2 paires de glissières latérales anti-usure pour régler la profondeur de travail
- Limiteur de couple à boulon
- Protections CE prévention des accidents

	FMC 160	FMC 180	FMC 200	FMC 230	FMC 260
	1750 mm	1930 mm	2180 mm	2410 mm	2750 mm
	1630 mm	1810 mm	2065 mm	2290 mm	2590 mm
	50-65	60-75	70-85	80-95	90-105
	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
	6	6	6	6	6
	36	42	48	54	66
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3	3	3	3
	1	1	2	2	2
	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия				
	8				
	539	563	629	655	680


### FMCD 230-260



- Boîte à 4 vitesses; Rotations du rotor d'environ 180 à 253 en fonction de la combinaison d'engrenages
- Entraînement latéral par engrenage en bain d'huile
- Attelage universel à 3 points réglable de II<sup>e</sup> catégorie
- 6 lames modèle "C" chaque bride
- Verins serre-pièce à ressort
- 2 paires de glissières latérales anti-usure pour régler la profondeur de travail
- Limiteur de couple à boulon
- Protections CE prévention des accidents

	FMCD 230	FMCD 260
	2410 mm	2950 mm
	2290 mm	2670 mm
	80-95	90-105
	25 cm	25 cm
	6	6
	54	66
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3
	2	2
	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия	
	8	
	655	670

### FPC 160-180-200-230-260



- Boîte à 4 vitesses; Rotations du rotor d'environ 180 à 253 en fonction de la combinaison d'engrenages
- Entraînement latéral par engrenage en bain d'huile
- Attelage universel à 3 points réglable de II<sup>e</sup> catégorie
- 6 lames modèle "C" chaque bride
- Verins serre-pièce à ressort
- 2 paires de glissières latérales anti-usure pour régler la profondeur de travail
- Limiteur de couple à boulon
- Protections CE prévention des accidents

	FPC 160	FPC 180	FPC 200	FPC 230	FPC 260
	1740 mm	1930 mm	2180 mm	2410 mm	2720 mm
	1625 mm	1800 mm	2060 mm	2290 mm	2590 mm
	55-65	65-75	75-85	85-95	95-105
	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
	6	6	6	6	6
	36	42	48	54	66
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3	3	3	3
	1	1	2	2	2
	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия				
	8				
	560	610	653	680	720

### Imola (Bologna) Sede principale



### Manduria (Taranto) Stabilimento produttivo



### Jesi (Ancona) Stabilimento produttivo



### Bgroup S.p.A.

Imola - Sede principale  
Via Bissocia, 16 - 40026 Imola (BO) - Italy  
Tel. (+39) 0542 648511 - fax (+39) 0542 640539  
info@bgroup.info

Manduria - Stabilimento produttivo  
S.S. 7 KER KM 29+300 Zona Industriale  
74024 Manduria (Taranto) - Italy

Jesi - Stabilimento produttivo  
Via G. Pastore, 5/A  
60035 Jesi (AN) - Italy

[www.Bgroup.info](http://www.Bgroup.info)




# BARGAM

## Agricoltura

### Cultivation




## Un mondo di soluzioni

A world of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen - Un mōnton de soluciones - Мир решений




[www.Bgroup.info](http://www.Bgroup.info)


### FLL 100-120-150-140-160



- 1 velocità
- Trasmissione laterale a catena
- Attacco universale a 3 punti di II<sup>e</sup> categoria regolabile
- 4 Zappe Tipo "C" per flangia
- Doppie slitte laterali anti usura per regolare la profondità di lavoro
- Cardano con bullone di trancio
- Protezioni antifortunistiche CE

	FLL 100	FLL 120	FLL 130	FLL 140	FLL 160
	1120 mm	1320 mm	1415 mm	1520 mm	1630 mm
	1040 mm	1250 mm	1340 mm	1440 mm	1550 mm
	20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
	10-20 cm	10-20 cm	10-20 cm	10-20 cm	10-20 cm
	4	4	4	4	4
	24	28	32	36	40
	1 Velocità Single Speed	1 Velocità Single Speed	1 Velocità Single Speed	1 Velocità Single Speed	1 Velocità Single Speed
	Catena Chain Drive	Catena Chain Drive	Catena Chain Drive	Catena Chain Drive	Catena Chain Drive
	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия				
	4				
	162	187	189	195	201

### FLC 120-130-140-160

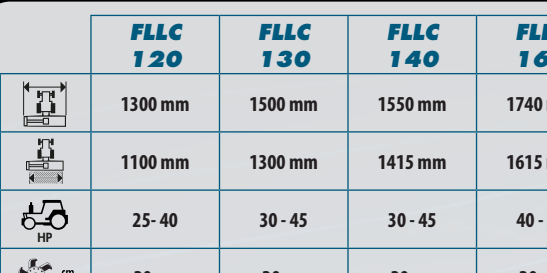

- 1 velocità
- Trasmissione laterale a catena
- Attacco universale a 3 punti di II<sup>e</sup> categoria regolabile
- 4 Zappe Tipo "C" per flangia
- Doppie slitte laterali anti usura per regolare la profondità di lavoro
- Cardano con bullone di trancio
- Protezioni antifortunistiche CE

	FLC 120	FLC 130	FLC 140	FLC 160
	1300 mm	1500 mm	1550 mm	1740 mm
	1100 mm	1300 mm	1415 mm	1615 mm
	25-40	30-45	30-45	40-50
	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
	6	6	6	6
	18	24	30	36
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3	3	3
	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия			
	6			
	250	270	290	310

### FLC 130-140-160-180-200-220



- Boîte à 4 vitesses; Rotations du rotor d'environ 180 à 253 en fonction de la combinaison d'engrenages
- Entraînement latéral par engrenage en bain d'huile
- Attelage universel à 3 points réglable de II<sup>e</sup> catégorie
- 6 lames modèle "C" chaque bride
- Verins serre-pièce à ressort
- 2 paires de glissières latérales anti-usure pour régler la profondeur de travail
- Limiteur de couple à boulon
- Protections CE prévention des accidents

	FLC 130	FLC 140	FLC 160	FLC 180	FLC 200	FLC 220
	1450 mm	1550 mm	1740 mm	1930 mm	2170 mm	2410 mm
	1315 mm	1415 mm	1615 mm	1795 mm	2050 mm	2280 mm
	35-50	35-50	35-50	40-55	50-65	60-75
	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
	6	6	6	6	6	6
	30	36	36	42	48	54
	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed	4 Velocità 4 Speed
	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	2	2
	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min	540 g/min
	Serie - Series - Série - serie - Серия					
	6					
	415	432	454	475	529	553



- FRESATRICE**
- ROTARY TILLER**
- FRAISE ROTATIVE**
- FESTE BODENFRÄSE**
- FRESADORA**
- РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР**


# BARGAM<sup>®</sup>

Agriculture


## Un mondo di soluzioni

A world of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen  
Un móniton de soluciones - Мир решений


- I dati e le descrizioni del presente opuscolo hanno soltanto valore indicativo.
- The specifications and descriptions in the present brochure are purely indicative.
- Les données et les caractéristiques de cette brochure ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- Aufgeführte Daten und Merkmale auf diesen Prospekt gelten als Richtlinie.
- Los datos y las descripciones del presente folleto tienen solamente valor indicativo y podrán ser cambiados sin previo aviso.
- Технические характеристики и описания в брошюре носят ознакомительный характер.

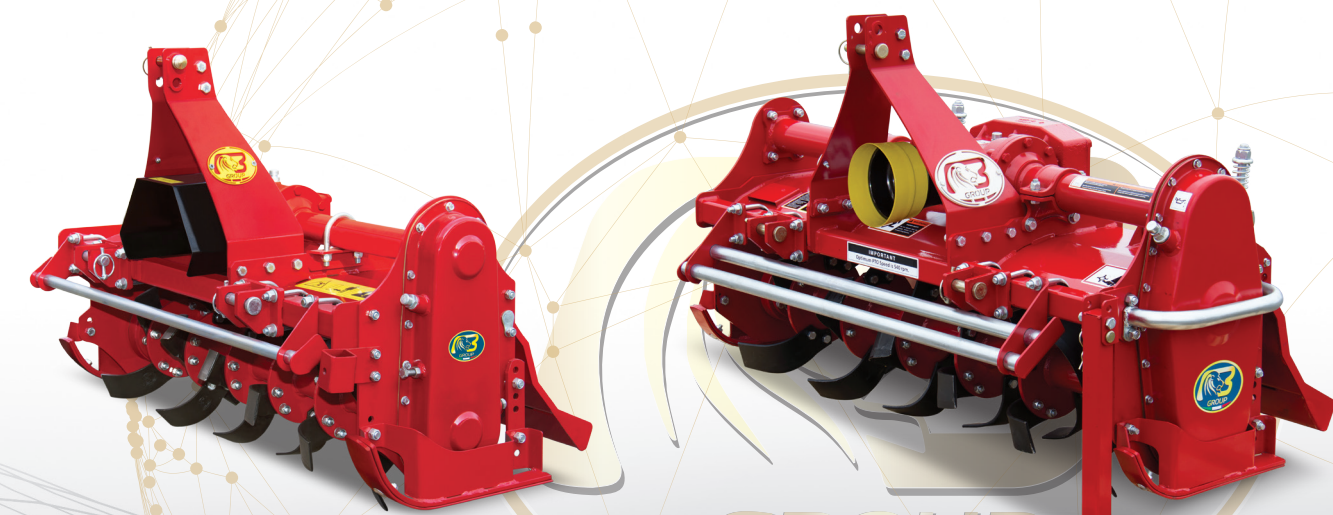


**FLL**  
100-120-130-140-160

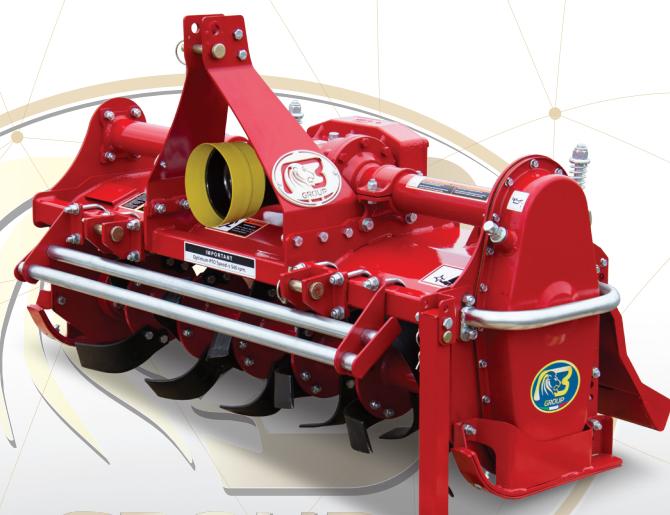

**FLLC**  
120-130-140-160

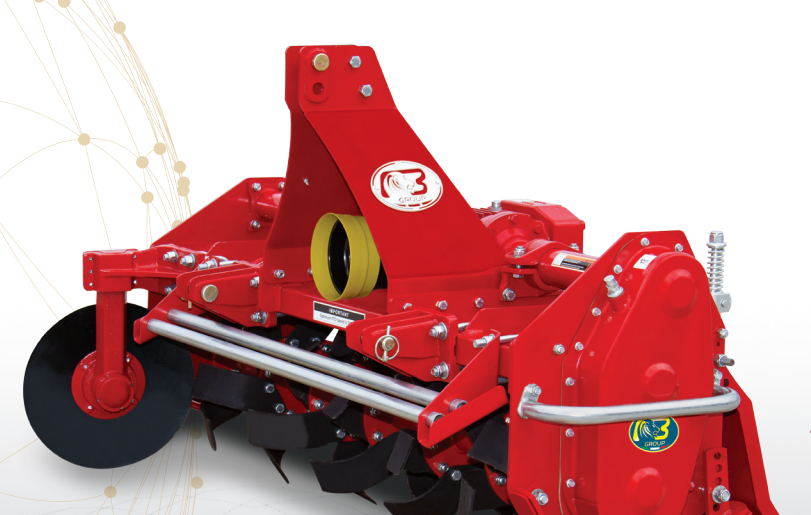

**FLC**  
130-140-160-180-200-220

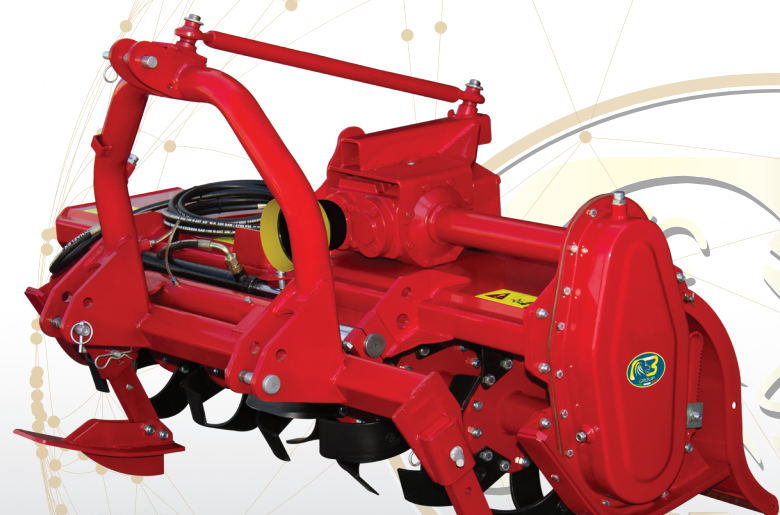

**FMCS**  
160-185-210




**FMG**  
160-180-200-230-260



**FMCD**  
230-260



**FPC**  
160-180-200-230-260

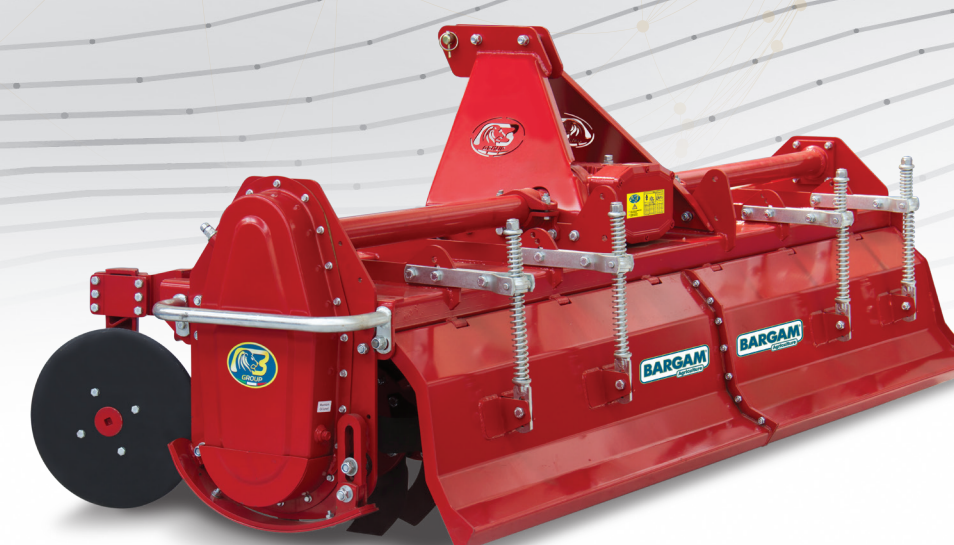

- MARTINETTO PRELAMIERA A MOLLA
- SPRING-LOADED SCREW JACKS
- VERIN SERRE-PIECE À RESSORT
- FEDERGESCHLOSSENER HEBEBÖCK
- SOPORTE DE CHAPA ACCIONADAS POR RESORTE
- ПРУЖИННЫЕ ПРИЖИМНЫЕ ДОМКРАТЫ



- SLITTA ANTISURSA
- ANTI-WEAR SKID
- GLISSEURE ANTI-USURE
- ANTI-ABNUTZUNG GLEITKUFEN
- TRINEO ANTIDESGASTE
- ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПОЛЗУН ФРЕЗЫ



- ZAPPE TIPO "C"
- BLADES "C" TYPE
- LAME TYPE "C"
- MESSER TYP "C"
- СУЩИЛЫС МОДЕЛО "C"
- КУЛЬТИВАТОРНЫЕ ЛАПЫ ТИПА "C"



- TRASMISSIONE LATERALE A INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
- SIDE GEAR DRIVE TRANSMISSION IN OIL BATH
- ENTRAINEMENT LATÉRAL PAR ENGRENAGE EN BAIGNE D'HUILE
- SEITENZAHNRADANTRIEB IM ÖLBAD
- TRANSMISIÓN LATERAL CON ENGRANAJES EN BAÑO DE ACEITE
- КОРБОКА ПЕРЕДАЧ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВЛОМ В МАСЛЯНОЙ БАНИ



- SCATOLA CAMBIO
- MULTI SPEED GEARBOX
- BOITE DE VITESSE
- SOUPPORT ROULEMENT
- LAGER TRÄGER
- RODAMIENTO COJINETE
- CAJA DE CAMBIOS
- КОРБОКА ПЕРЕДАЧ



- SUPPORTO CUSCINETTO
- BEARING SUPPORT
- SOUPPORT ROULEMENT
- LAGER TRÄGER
- RODAMIENTO COJINETE
- ОПОРА ПОДШИПНИКА



- PROTEZIONE LATERALE
- SIDE SAFEGUARD
- PROTECTION LATÉRALE
- SEITE SCHUTZVORRICHTUNG
- PROTECCION LATERAL
- БОКОВАЯ ЗАЩИТА




- CUFFIA DI PROTEZIONE
- PROTECTION CAP
- CAPOT DE PROTECTION
- OHR. SCHUTZVORRICHTUNG
- TAPA DE PROTECCION
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА



- PROTEZIONI CE
- CE SAFEGUARD
- PROTECTION CE
- CE SCHUTZVORRICHTUNG
- CE PROTECTION
- ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ CE



- COFANO LIVELLATORE
- LEVELING BONNET
- CAPOT POUR NIVELER
- NIVELLIERHAUBE
- CAPÓ NIVELADOR
- КАПОТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗЕМЛИ



- ATTACCO TERZO PUNTO
- 3-POINT HITCH
- ATTACHE 3 POINTS
- DREHPUNKT - ANBAU
- ENGANCHE AL TERZER PUNTO
- ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СЦЕПКА



- DISCO DI CONVOGLIAMENTO
- CONVEYOR DISC
- DISQUE CONVOYEUR
- FÖRDERSCHIBE
- DISCO DE CANALISATION
- БОКОВЫЕ ДИСКИ/ТАРЕЛКИ

FRAISE ROTATIVE

ROTARY TILLER

FRESATRICE

FESTE BODENFRÄSE

FRESADORA

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР